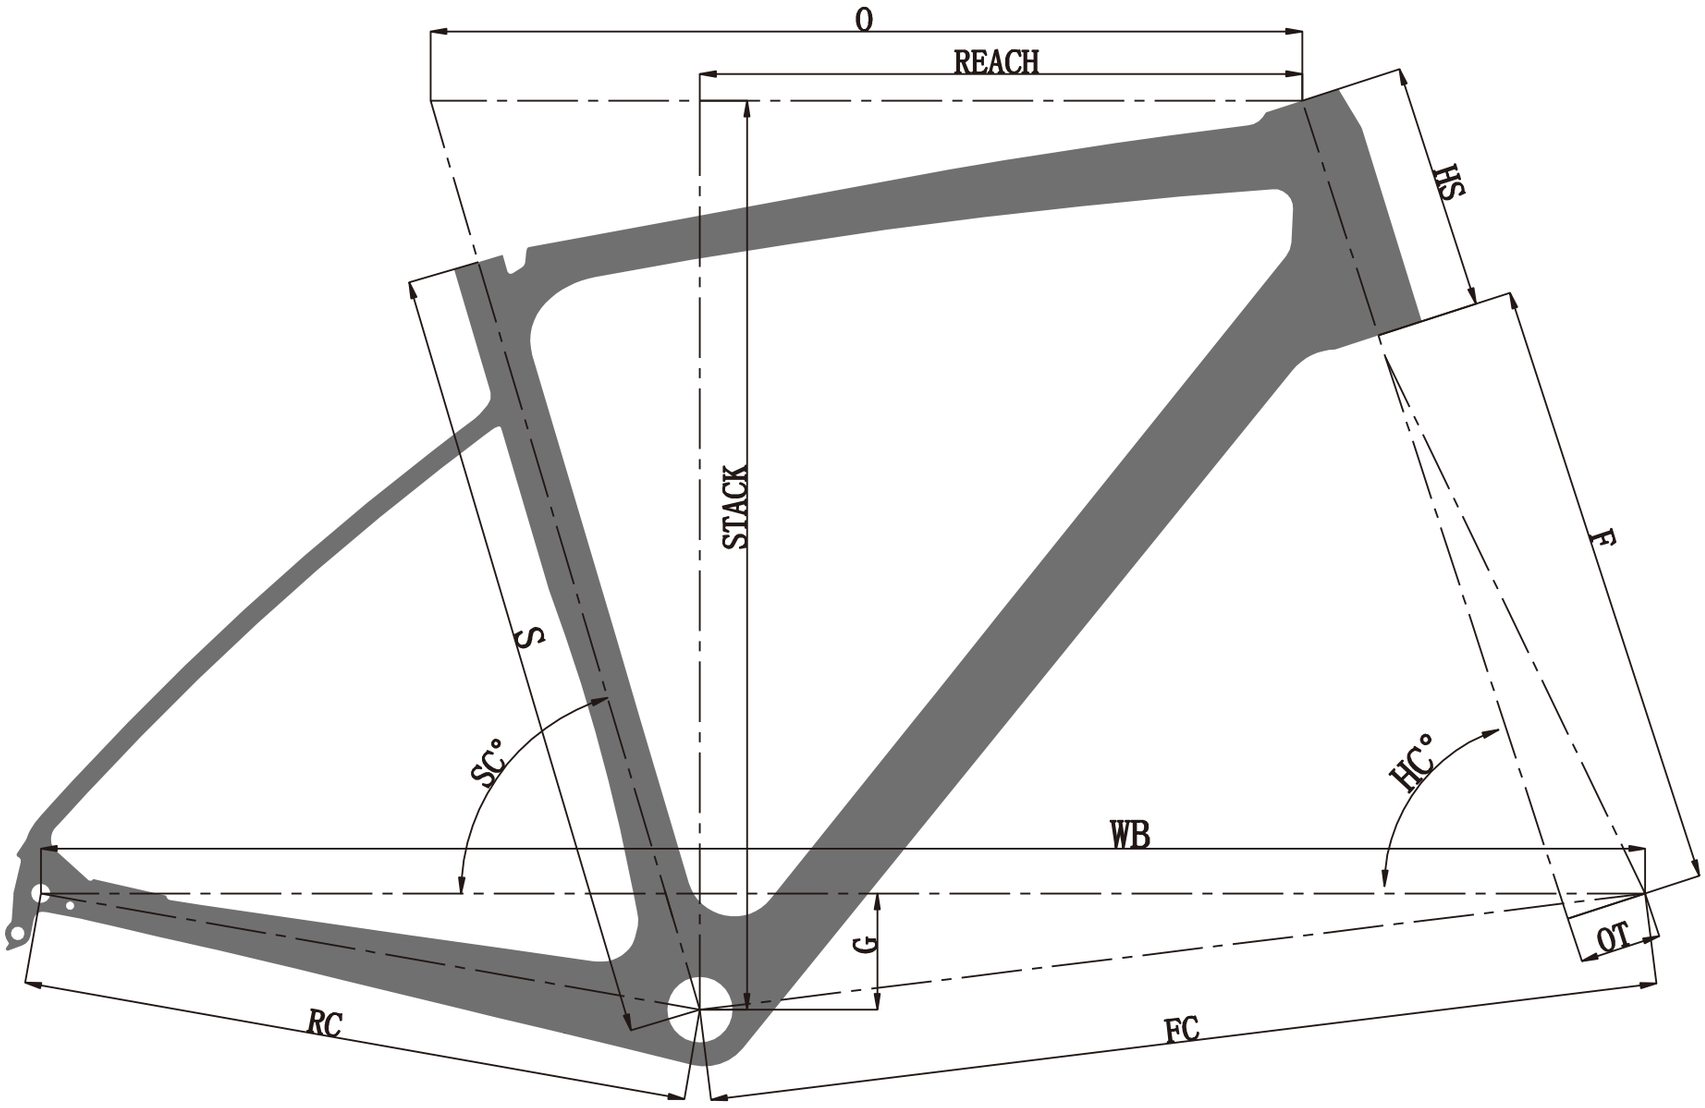

CFR505 (Length:mm)

SIZE	S	O	SC	HS	HC	F	OT	WB	FC	RC	G	Reach	Stack
XS(480)	440	515	73°	110	70°	385	51	986.8	577.9	420	73	355.9	521.1
S(510)	470	531	73°	138	71°	385	51	994.9	585.8	420	73	362.6	551.3
M(540)	500	547	73°	155	72°	385	51	1006.9	597.8	420	73	377.8	571.2
L(570)	530	570	73°	180	72°	385	51	1024.7	615.5	420	73	387.9	594.9
XL(600)	560	591	73°	200	72°	385	51	1046.1	636.7	420	73	403.1	614